



Testeurs Eau

Testeurs de Résistance et de Déperlance à l'eau

Test pour Résistance à l'eau et Déperlance

Différentes applications de tissu nécessitent différentes méthodes de test

Vêtements, auvents, housses de bateaux et de véhicules, tentes, tissus d'ameublement, intérieurs d'automobiles, parapluies, chaussures

Quatre instruments offrent une gamme complète de capacités de test

- Spray Rating Tester - Résistance au mouillage de surface
- Bundesmann - Pluie tombant sur le tissu sous contact intérieur
- Rain Tester - Impact de l'eau à différentes pressions
- Rain Tester - Impact de l'eau à différentes pressions

Si vous avez un besoin de test qui n'est pas couvert par ces instruments, veuillez nous contacter. Nous développons constamment de nouvelles innovations de test en partenariat avec l'industrie.

Spray Rating Tester

applications:



Apparel



Quality
Control



Performance



Home



Le meilleur outil pour déterminer la résistance au mouillage de surface de tissus.

Le testeur de cote de pulvérisation détermine la surface résistance au mouillage des tissus. Il est composé d'une charpente métallique permettant de pulvériser de l'eau distillée à travers une buse sur une éprouvette à 45 ° et 150 mm sous la buse. L'apparence de l'échantillon est ensuite comparée à une échelle photographique facultative.

L'innovation en toute simplicité

- Buse de pulvérisation de précision
- Porte-échantillon à chargement facile
- Cadre métallique durable

STANDARDS:

ISO 4920	M&S P23	AATCC 22
Next 23	BS EN 24920	BS 3702
GB/T 4745	WSP 080.1.R4 (12)	IST 80.1 (01) 8.1

Bundesmann

Water Repellency Tester

applications:



Apparel



Quality Control




Performance

Le Bundesmann fournit un test de déperlance pour les tissus qui sont contactés pendant l'utilisation, comme une veste de pluie.

Test de Perméabilité à l'eau

Les échantillons sont montés sur une coupe et sont frottés dessous pendant le test. La douche de gouttes de précision en acier inoxydable fournit une pluie simulée tombant d'une hauteur de 150 cm. Les échantillons se montent sur des supports à l'extérieur du testeur et sont ensuite facilement mis en place sur le dessus des coupes

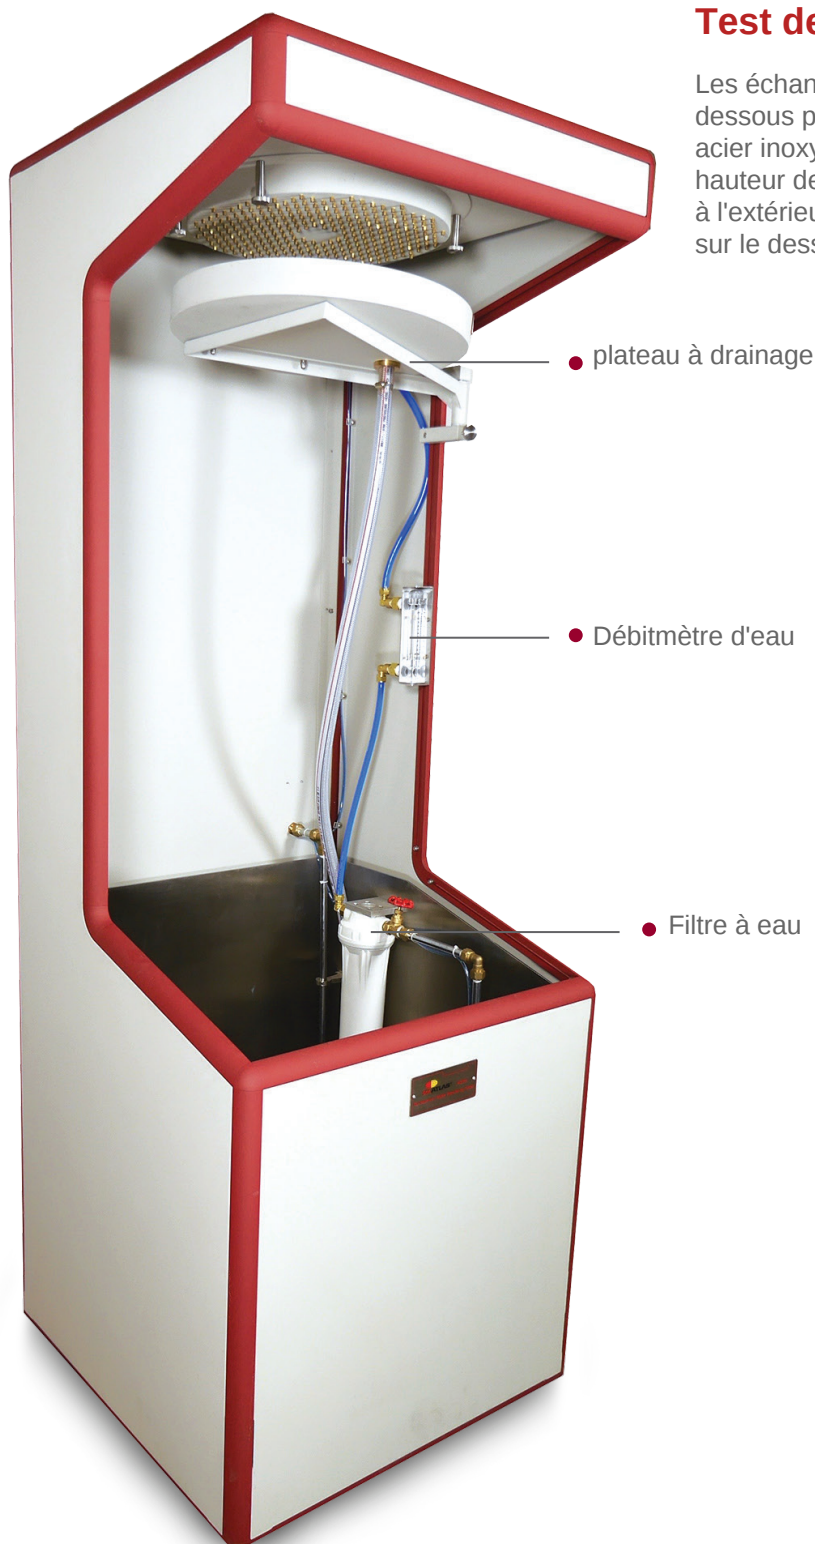

- 300 formateurs de gouttes en acier inoxydable de précision



- Porte-échantillons à montage facile



- Quatre stations d'essai inclinées à 15 °
- Essuyeurs d'échantillons automatiques

STANDARDS:

BS EN 29865

DIN EN 29865

ISO 9865

GB/T 14577

NF G07-058

HydroPro

Hydrostatic Head Tester

applications:



Apparel




Quality Control



Performance





Automotive

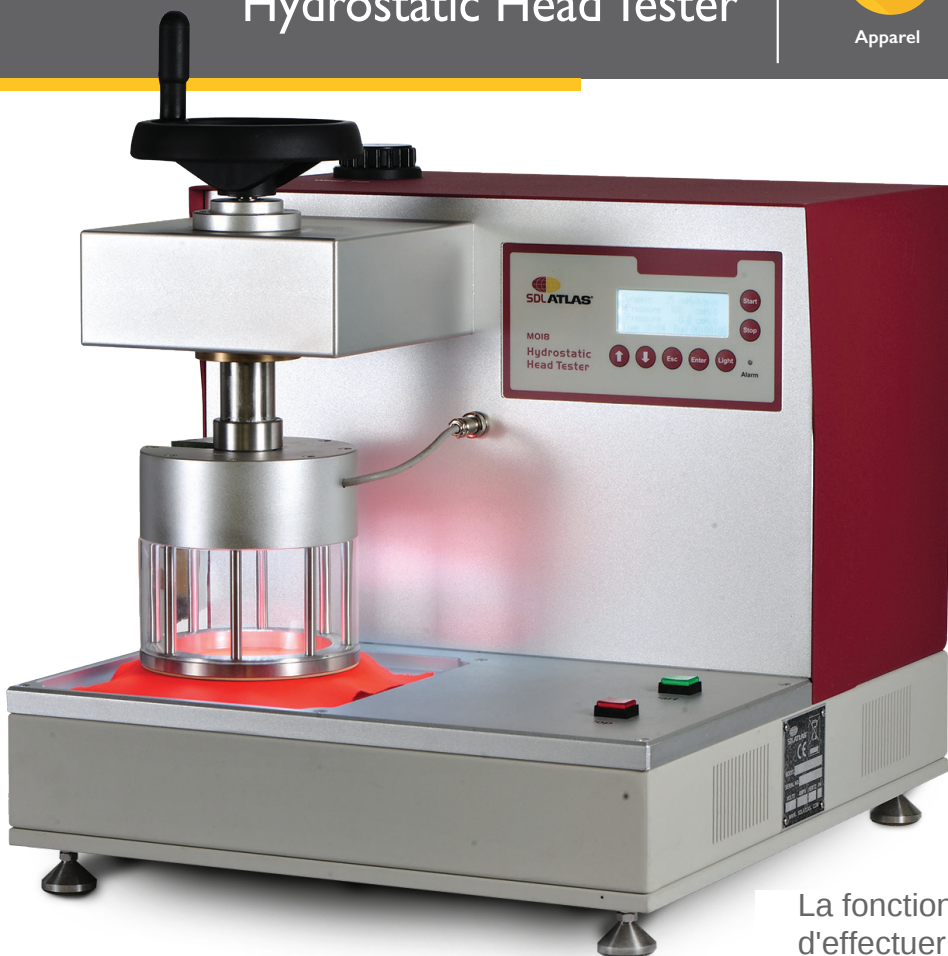

Le meilleur testeur de tête hydrostatique disponible, l'HydroPro est puissant, intelligent et efficace.

Gain de Temps

La fonction de test rapide permet aux utilisateurs d'effectuer d'autres tâches pendant les premiers 80% du test standard. Une alarme indique que la pression d'échec est proche et qu'un technicien doit commencer à observer.

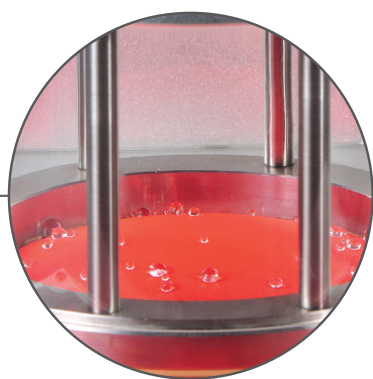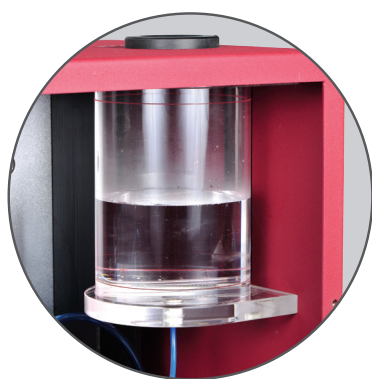

- Le réservoir d'eau interne remplit la tête de test sur commande

- Pression maximale 3 bar

- Éclairage LED de la zone d'échantillonnage
- Écran de sécurité transparent
- Tête de test 100cm² inclus

STANDARDS:

AATCC 127	BS 3321	ERT 120-1	ISO 811	AFNOR G07-057	BS EN 20811	ERT 160-0	ISO 9073-16
JIS1092 B-b	ASTM D751	EN 343	GB/T 4744	IST 080.4 (01)	IST 080.6 (01)	WSP 080.6.R4 (12)	

Rain Tester

applications:



Apparel



Quality Control



Performance



Le Rain Tester fournit un test de Déperiance pour les tissus avec différentes intensités d'impact de l'eau.

Les échantillons sont montés verticalement tandis que la pluie est pulvérisée horizontalement. Les échantillons sont accompagnés d'un papier buvard standard pesé avant et après le test. Le Rain Tester fournit un contrôle précis de la tester via un contrôleur à écran tactile couleur, y compris hauteur de la colonne d'eau, température de l'eau et durée du test

Caractéristiques pour l'innovation


- Contrôleur d'écran tactile couleur
- Tests AATCC et ISO préprogrammés
- Contrôle de la température de l'eau selon les exigences standard
- Temps de test contrôlé automatiquement
- Recycle l'eau de test
- Disponible avec colonne de 1500mm (60 po) ou 2400mm (94po)
- Niveau d'eau automatique dans le bronzage à température contrôlée

STANDARDS:

AATCC 35

BS EN ISO 22958

GBT 23221

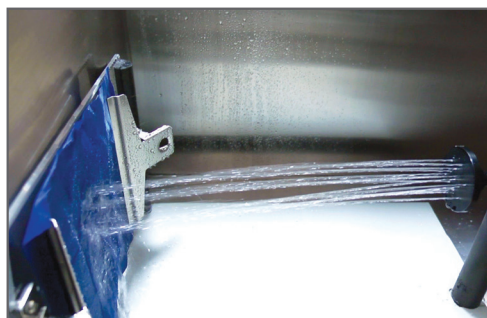

**Le Testeur de pluie
SDL Atlas fournit les
conditions de test les
plus précises
pour les normes
associées**

Vous donner Confiance

Depuis plus de 60 ans, les sociétés SDL Atlas donne confiance dans les tests basés sur des normes grâce à leur expertise et à un partenariat mondial. Nos clients peuvent être assurés qu'ils prennent des décisions éclairées sur la base de résultats de tests précis.

Les experts de SDL Atlas travaillent en étroite collaboration avec les comités de normalisation et les détaillants sur l'élaboration des normes. Nos ingénieurs développent des instruments pour répondre à ces normes. Notre équipe de service étalonne les instruments selon les normes UKAS et internes rigoureuses.

Des consommables de haute qualité et cohérents d'un lot à l'autre sont également produits et distribués par SDL Atlas.

Matériaux de tests

Les matériaux de test sont une partie critique de nombreux tests textiles. SDL Atlas produit et distribue une gamme complète de matériaux de test. Chaque lot est minutieusement testé pour garantir la conformité et la cohérence d'un lot à l'autre.

Nos offres de matériaux de test comprennent:

- Multifibres
- Doublures en liège
- Tissus Abrasifs
- Jaunissement phénolique
- Détergents
- Charges d'Appoint
- Tissu Crocking

Etalonnage et Service

- Étalonnage UKAS
- Étalonnage ISO
- Service après vente
- Représentants formés en usine
- Techniciens de service SDL Atlas



SDL Atlas est un laboratoire d'étalonnage accrédité UKAS n ° 0688. Avec des techniciens entièrement formés situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, nous sommes prêts à aider nos clients à maintenir leurs investissements et leur confiance dans leurs instruments de test.

Confiance dans les tests standardisés grâce à l'expertise et au partenariat mondial



SDL ATLAS LLC
3934 Airway Drive
Rock Hill, SC 29732-9200, USA
Telephone: +1 803 329 2110
Facsimile: +1 803 329 2133
Website: www.sdlatlas.com



www.stephetex.com

Stéphanie LOQUET

10 rue du Câtelet
27800 BOISNEY
France
Tel : +33 (0)2 27 19 05 53
Mob : +33 (0)7 86 92 82 41
Email : s.loquet@stephetex.com